



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

08/2014

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Str. 1
D-72160 Horb a.N.

Tel. +49 (0) 74 51 / 93 - 0
info@leuco.com
www.leuco.com

Betreff / Subject

Seite / Page

LEUCO SmartCNC: HSK-F63 Spannanzgen-Futter mit innenliegender Spannmutter von 1 bis 10 mm, 426 E (ER 16)

01/02

Inhalt / Content

Die moderne 5-Achstechnik kann ihre Vorzüge mit dem passenden Zubehör voll ausspielen. LEUCO bietet Ihnen für Ihre 5-Achsaggregate überlange, schlanke Spannanzgenfutter. Damit können Sie schwerzugängliche Stellen an Werkstücken mit Standardfräsern und -bohrern erreichen. Teure überlange Sonderwerkzeuge sind oft nicht mehr notwendig.

Die Wuchtgüte von G 2,5 ermöglicht hohe Drehzahlen bis 24.000 U/min und sorgt für extrem ruhigen Lauf der Werkzeuge und höchste Oberflächenqualität. Die notwendigen hohen Spannkräfte werden durch das patentierte innenliegende Zeta®-Sicherheitsprofil ermöglicht.

Dank dem einzigartigen Formschluss zwischen Spannschlüssel und der Spannmutter besteht für den Bediener keine Verletzungsgefahr (Abrutschen), beim Ein- und Ausspannvorgang.

Maschine / Anwendung

- | CNC Maschinen, insbesondere 5-Achs Bearbeitungszentren
- | spezielle Formteile mit tiefen Kavitäten, z.B. auch Treppenbau, Stuhlproduktion, etc.



Ausführung

- | gehärtet und geschliffen
- | innenliegende Spannmutter
- | für doppelt geschlitzte Spannanzgen
- | feingewuchtet 24.000 U/min
- | G 2,5 Wuchtgüte

Vorteile

- | schlanke Bauform
- | hohe Spannkraft

Bildmaterial / Imagery

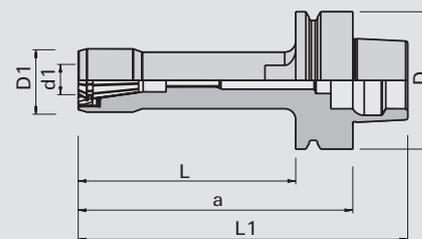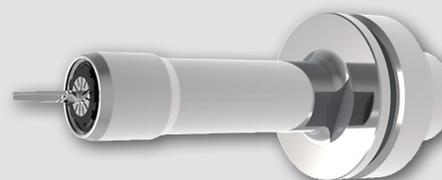

HSK-F63 Spannanzgen-Futter System 426 E (ER 16)

Ø d1min	Ø D1	Ø d	Ø D	L	L1	a	Ident-No.
1-10	29	HSK 63F	63	50	101	76	184847
1-10	29	HSK 63F	63	74	125	100	184848
1-10	29	HSK 63F	63	99	150	125	184849
1-10	29	HSK 63F	63	124	175	150	184850
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	

*Die Spannanzgen-Futter sind auch verfügbar für Spannanzgen 462 E (OZ 25) siehe Prospekt 839462 und 470 E (ER 32) siehe Prospekt 839464.

LEUCO

www.leuco.com



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

08/2014

Ledermann GmbH & Co. KG
Willi-Ledermann-Str. 1
D-72160 Horb a.N.

Tel. +49 (0) 74 51 / 93 - 0
info@leuco.com
www.leuco.com

Betreff / Subject

Seite / Page


LEUCO SmartCNC: HSK-F63 Spannzangen-Futter mit innenliegender Spannmutter von 1 bis 10 mm, 426 E (ER 16)

02/02

Inhalt / Content

Bildmaterial / Imagery

Spannzangen-Futter 426 E (ER 16)

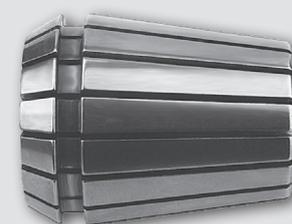

D	L	d	Ident-No.	
17,25	27,5	1	184865	s
17,25	27,5	2	184866	s
17,25	27,5	3	184867	s
17,25	27,5	4	184868	s
17,25	27,5	5	184869	s
17,25	27,5	6	184870	
17,25	27,5	7	184871	s
17,25	27,5	8	184872	
17,25	27,5	9	184873	s
17,25	27,5	10	184874	
[mm]	[mm]	[mm]		

Zubehör / Spannmittel / Ersatzteile

Produkt	Für Typ	Ident-No.
[a] Spannmutter	426E / ER 16	184875
[b] Handspannschlüssel	426E / ER 16	184878
[c] Eindrehhilfe	426E / ER 16	184881
[d] Drehmoment Stecknuss	426E / ER 16	184884
[e] Drehmoment-Adapter	426E / ER 16	184887
Drehmomentschlüssel 20-200Nm	426E / ER 16	184890

[a]



[b]



[c]



[d]



[e]



LEUCO