

PRODUKT INFO

LEUCO
MAGENTIFY WOOD PROCESSING

DIAMAX KANTEN-ABRUND-FASE- FRÄSER FÜR HOMAG FK30 UND FK31

Werkzeug 1, fest

R	Fase	Ø D	a	b	Ø d	Z	Ident-No. [L]	Ident-No. [Re]
1,0		88,5	7	12	30	4	187050 O	187051 O
1,2		88,5	7	12	30	4	187045 O	187046 O
1,3		88,5	7	12	30	4	187048 L	187049 O
1,5		88,5	7	12	30	4	184111 L	184112 L
2,0		88,5	7	12	30	4	184090 L	184091 L
3,0		88,5	7	12	30	4	184107 L	184108 L
20		88,5	7	12	30	4	187052 O	187053 O
[mm]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			



Werkzeug 2, beweglich

R	Fase	Ø D	a	b	Ø d	Z	Ident-No. [L]	Ident-No. [R]
0,6		88,5	18,5	19,5	55	4	187057 O	187058 O
1,0		88,5	18,5	19,5	55	4	184094 L	184095 L
1,3		88,5	18,5	19,5	55	4	187055 O	187056 O
1,5		88,5	18,5	19,5	55	4	184092 L	184093 L
2,0		88,5	18,5	19,5	55	4	184113 L	184114 L
3,0		88,5	18,5	19,5	55	4	184125 O	184126 O
45		88,5	18,5	19,5	55	4	184129 C	184130 C
20		88,5	18,5	19,5	55	4	184133 C	184134 C

Werkzeug 3, beweglich

R	Fase	Ø D	a	b	Ø d	Z	Ident-No. [L]	Ident-No. [R]
0,8		92	43	44	73	4	187065 O	187066 O
1,0		92	43	44	73	4	184096 L	184097 L
1,2		92	43	44	73	4	187060 O	187061 O
1,3		92	43	44	73	4	187067 O	187069 O
1,5		92	43	44	73	4	184115 L	184116 O
2,0		92	43	44	73	4	184135 O	184136 O
15		92	43	44	73	4	187063 O	187062 O
20		92	43	44	73	4	184098 L	184099 O
30		92	43	44	73	4	184119 C	184120 C
45		92	43	44	73	4	184117 L	184118 C
[mm]	[°]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			

L = ab Lager lieferbar, O = kurzfristig lieferbar, C = Lieferzeit auf Anfrage
[L] = Schneidrichtung links, [R] = Schneidrichtung rechts

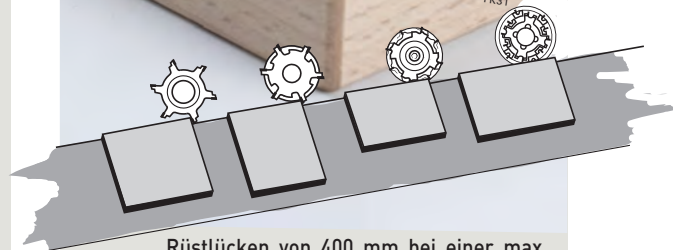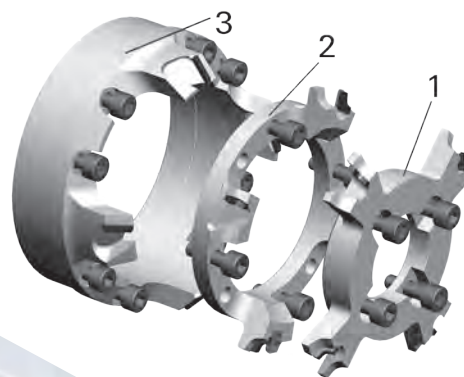

Rüstkücken von 400 mm bei einer max.
Teillänge von 600 mm

1 Fräser, 3 Profile/Fasen ohne Werkzeugwechsel!

- I beste Schnittqualität durch hohe Rundlaufgenauigkeit und Laufruhe
- I Austausch einzelner Profile im Satz möglich
- I Bitte QR-Code einscannen für die vollständige Beschreibung!



Viele Fräser für das FK 30 und
FK 31 Formfräsaggregat von HOMAG
ab Lager verfügbar!

08.2025