



Adresse / Address

Datum / Date

Kontakt / Contact

09/2017

Ledermann GmbH & Co. KG  
Willi-Ledermann-Str. 1  
D-72160 Horb a.N.

Tel. +49 (0) 74 51 / 93-0  
info@leuco.com  
www.leuco.com/produkte

Betreff / Subject

## LEUCO g5-System für die CNC-Bearbeitung: Beste Schnitte, extrem leise und für viele Materialien

Seite / Page

01

Inhalt / Content

Zur CNC-Bearbeitung bietet LEUCO eine Werkzeug-Reihe mit der erfolgreichen Schneidkombination „LEUCO g5-System“ an. Erstmals in der Branche ist diese Schneidengeometrie als CNC-Nuter in Schneidbreite 4 und 5 mm verfügbar.

### Maschine und Anwendung


! Für ausrissfreies Nuten, Format-, Kapp und Gehrungsschnitte in Holzwerkstoffen, Massivhölzern und Kunststoffen auf CNC-Bearbeitungszentren und -Aggregaten

### Vorteile

- ! Exzellente Schnittqualität
- ! Extrem geräuscharm
- ! Hohe Standwege u.a. durch hochverschleißfesten Schneidstoff HL Board O4 plus

Bildmaterial / Imagery


**LEUCO**  
g5 system



„LEUCO g5-System“ steht für Werkzeuge mit der „giftigen“ g5-Gruppenzahn-Kombination von Wechselzahn- und Flachzahn-Geometrie.

### CNC Kapp-Kreissägeblätter HW „g5-System“

Ø D*** [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	NL	Ident-No.
180	3,0	2,2	30	60	4/6/52	Homag, Weeke 192804
180	3,0	2,2	40	60	8/6/52	Homag, Weeke 192805 &
200	3,0	2,2	30	65	4/6/52	Homag 192806
200	3,0	2,2	30	65	2/6,2/42+4/6,6/60	IMA 192807 &
220	3,0	2,2	40	70	8/6/52	Homag, Weeke 192808
240	3,0	2,2	30	75	8/6/52	Homag 192809 &
240	3,0	2,2	40	75	8/6/52	Homag, Weeke 192810
240	3,0	2,2	30	75	2/6,2/42+4/6,6/60	IMA 192811 &
280	3,0	2,2	30	85	8/5,5/52	Homag 192812 &

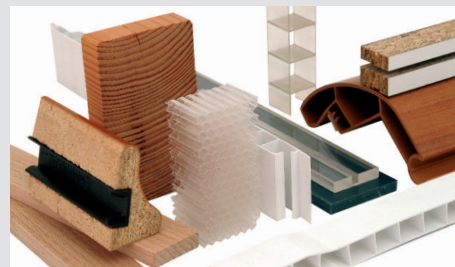

Materialvielfalt, die mit dem LEUCO g5-System bearbeitet werden kann

\*\*\*Sägeblätter mit größeren Durchmessern z.B. für tiefere Gehrungsschnitte sind auf Anfrage kurzfristig lieferbar


### CNC-Nuter „LEUCO g5-System“

Ø D	B	b	Ø d	Z	NL	Ident-No.
100	4,0	2,8	30	35		Weeke BHX Baureihe 050/055 189994
100	5,0	4,0	30	35		Weeke BHX Baureihe 050/055 191947
120	4,0	2,8	20	35		191948
120	5,0	4,0	20	35		191949
120	4,0	2,8	20	35	3/4,5/35	SCM / Morbidelli 191950 &
120	5,0	4,0	20	35	3/4,5/35	SCM / Morbidelli 191951 &
120	4,0	2,8	35	35	4/6,3/50	Biesse 191952 &
120	5,0	4,0	35	35	4/6,3/50	Biesse 191953 &
125	4,0	2,8	30	35	2 x 4/5,5/48	Weeke BHX Baureihe 500 und andere BAZ, BOF 189993
125	5,0	4,0	30	35	2 x 4/5,5/48	Weeke BHX Baureihe 500 und andere BAZ, BOF 191946

[mm] [mm] [mm] [mm]



„LEUCO g5-System“ beim Rückwandnuten



keine Kennzeichnung – sofort lieferbar  
& – Modifikation bzw. Montage von Lagerteilen

o – Kurzfristig ab Lager lieferbar  
s – zeichnungsgebundene Fertigung (Sonderwerkzeug)

# – neue Type in Vorbereitung  
\$ – Superstandard